

# 大台北華城華城特區管理委員會

## 工程招標說明

- 一、工程名稱：熱鍍鋅格柵板之水溝蓋、截水溝、排水溝縫隙填補工程。
- 二、工程內容：詳如附件(施工說明)。
- 三、投標方式：
  1. 熱鍍鋅格柵板之場鑄水泥水溝蓋、截水溝、排水溝縫隙填補工程報價單，並加蓋公司大、小章(或發票章)。
  2. 請**密封**掛號郵寄或親送至新北市新店區華城一路18號”華城特區管理委員會”收(信封請註明「投標文件」)。
- 四、投標資格：具土木包工業或丙級以上營造廠，投標時請附資格証件影本。
- 五、投標期限：即日起自112年11月7日下午16:00截止。
- 六、開標：
  1. 開標日期：112年11月9日下午19:30。
  2. 開標地點：新北市新店區華城一路18號三樓會議室。
- 七、保固時間：2年
- 八、施工期限：訂約後三個月完工。
- 九、押標金：5萬元、履約保證金：10萬、工程保固金：10萬元(請開立公司商業本票)。
- 十、本專案聯絡人：總幹事 葉又升 (02)2216-1710

## 施工說明

工程名稱(一): 場鑄密閉式水泥溝蓋加熱鍍鋅格柵鐵蓋(每 2M)及留孔洞(如圖一)  
報價單:

項次	位置	長度(M)	單價	總價
1	1 路 1 巷 9 號到路燈	28		
2	1 路 34 號前	10		
3	大榮路 3 號旁站牌	15		
4	3 路 9 巷 2 弄底迴轉道	28		
5	2 路 1 巷底迴轉道 14 號到巷口	80		
6	2 路 14 號	8		
7	2 路 12 號	8		
8	2 路 8 號	4		
9	2 路 20 號對面水溝到中央公園大排	63		
10	中央公園大排近俱樂部制水閥旁排水管處	61		
11	藍球場觀眾台水溝	28		
12	2 路 6 巷 35 號對面	2		
13	二路 61 號旁	31		
14	大榮路華城 3 路口水溝蓋	1 個		如圖二
	<b>合計</b>	<b>366</b>		

圖一



施工前準備事項:道路施工範圍道路告示與安全錐設置。

施工說明及內容:

- (1) 原溝蓋拆除運棄。
- (2) 場鑄混凝土溝蓋夾板架設及鋼筋綁紮(#4@15 單層雙向)。
- (3) 灌漿前置作業，留設格柵孔及圓洞。
- (4) 混凝土灌注(強度 3000PSI 以上):灌漿完成後第二天進行灑水養護作業。
- (5) 溝面抹平處理。
- (6) 安裝格柵溝蓋(依社區原有樣式)。
- (7) 環境整理。

大榮路華城三路口(更換破損溝蓋，如 A 圖)

圖二



工程名稱(二):截水溝(場鑄)

說明:

項次	位置	長度(M)	淨寬(cm)	淨深(cm)	單價	總價
1	1路1巷口	7	40	50		
2	1路1巷1號旁	6	40	50		

施工說明及內容:

- 一、 路面切割及開挖 60×60CM。
- 二、 模板架設及鋼筋綁紮(#4@15 單層雙向)。
- 三、 溝身混凝土灌注(強度 3000PSI 以上)。
- 四、 溝面夾板架設及鋼筋綁紮(#4@12 單層雙向)。
- 五、 溝面混凝土灌注(強度 3000PSI 以上)及格柵(依社區原有樣式,每條截水溝 2 個在兩側)及洞孔留設。

圖三




工程名稱(三):大排水溝工程(修補填補縫隙坑洞)

項次	位置	單位(M)	單價	總價	備註
1	二路 60 號旁到二路 6 巷	22			如圖四
2	原野公園旁(溜冰場)	25			
3	中央公園到二路 17 號下端	30			
4	俱樂部公車站牌下方	30			

施工說明及內容：

- 一、 臨時導水或安裝抽水馬達。
- 二、 原溝身溝底清理。
- 三、 預拌混凝土馬達抽送或小搬運。
- 四、 原水溝底混凝土(強度 3000PSI 以上)灌注 5CM 以上，溝側面 30CM 範圍內破洞補平。

圖四：

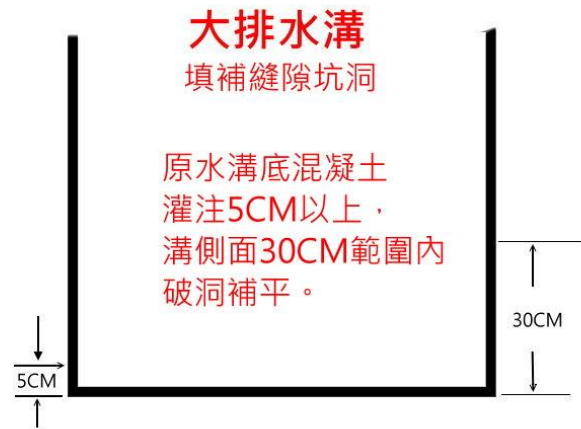

## 華城特區 112 年水溝整修總表

項次	工程名稱	單價	備註
一	場鑄密閉式水泥溝蓋加熱鍍鋅格柵鐵蓋(每 2M)及留孔洞		如圖一
二	截水溝場鑄		如圖三
三	大排水溝修繕填補縫隙坑洞		如圖四
總價			

工程標價

金額(大寫) \_\_\_\_\_ 萬元整